




Üdvözljük

a mobil kommunikáció világában

Router funkciók áttekintése és rendszerkövetelmények	1
Router alapbeállítás	2
Helyezze be a SIM kártyát	2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert	2
Csatlakoztassa a routert a PC-hez	3
Kapcsolódjon a telefonra	3
A router elhelyezése	4
Csatlakoztassa a külső antennát	4
Kapcsolja be a routert	5
Telefonáljon	5
Betárcsázós hozzáférés	5
Védje önmagát	6
A router fejlett konfigurációja	6
Router állapotmutatók	7
A router USB modemként történő használata (választható)	8

Router funkciók áttekintése

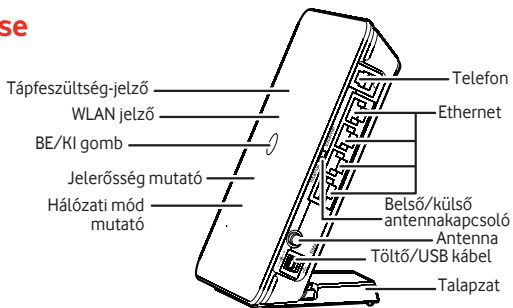

Rendszerkövetelmények


A javasolt PC konfiguráció, a router alkalmazásához, a következőkben olvasható:

- **CPU:** Pentium 500 MHz vagy újabb verzió
- **Memória:** 128 MB RAM vagy több
- **Merevlemez:** 100 MB vagy több szabad lemezterület
- **Operációs rendszer:** Microsoft® Windows Vista™, Windows® XP SP2 vagy Windows® 2000 SP4
- **LCD felbontás:** 800*600 pixel vagy nagyobb, 1024*768 pixel ajánlott
- **Interfész:** standard USB interfész
- **Internetböngésző:** Internet Explorer 6.0 vagy újabb verzió, Firefox 1.5 vagy újabb verzió, Netscape 8.0 újabb verzió

Router alapbeállítása

- **1. lépés:** Helyezze be a SIM kártyát
Távolítsa el a SIM kártyatartót a routerből.
Csúsztassa be a SIM kártyát a tartó
kártyanyílásába úgy, hogy az arany érintkezők
felfelé nézzenek. Helyezze be a kártyatartót a
routerbe.


⚠ Figyelem: A SIM kártya behelyezése vagy
eltávolítása előtt a routert és a hálózati adaptert
szét kell kapcsolni.

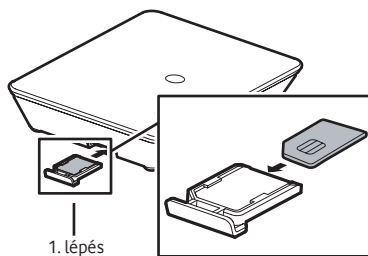

- **2. lépés:** Csatlakoztassa a hálózati adaptert
A routernek megfelelő, kompatibilis hálózati
adaptert használjon, különben a router
károsodhat.


- **3. lépés:** Csatlakoztassa a routert a PC-hez

Használjon vagy WiFi vagy Ethernet kábelt, hogy a routert csatlakoztathassa a PC-hez. Az Ethernet kábel nem lehet 100 m-nél hosszabb, és a legjobb eredmény érdekében használjon árnyékolt kábelt.

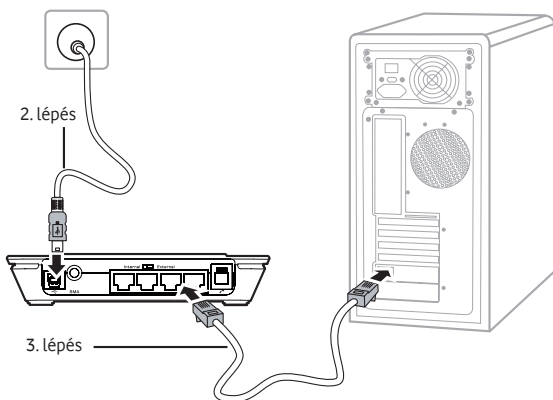

- **4. lépés:** Kapcsolódjon a telefonra

A vezeték nélküli jel zavarhatja a telefont, úgyhogy helyezze a telefonkészüléket legalább egy méterre a routertől.

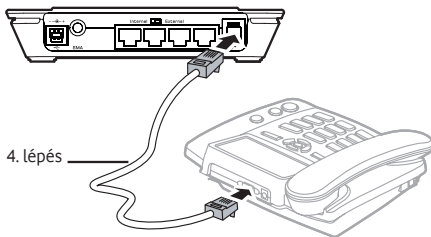


- **5. lépés:** A router elhelyezése

A vezeték nélküli vétel javítása érdekében helyezze a routert az ablak közelébe amilyen magasra csak lehet. A router vízszintesen elhelyezhető az asztalon, felfüggeszthető a falra, vagy a talpzatnak támasztható.


Nyomja be a talpzaton található kapcsokat, és helyezze be a talpzatot a routerbe az ábra szerint. A talpzat meg fogja támasztani a routert.

⚠ Figyelem: A vezeték nélküli jelből származó interferencia elkerülése érdekében helyezze az elektronikus eszközöket legalább egy méterre a routertől.

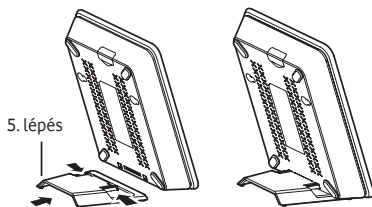

- **6. lépés:** Csatlakoztassa a külső antennát (választható)

Gyenge hálózati jelerősségű területeken a kapcsolat minőségének javítása érdekében csatlakoztathat egy külső antennát. Ehhez, csatlakoztassa a külső antennakábel a főegység antennabemenetéhez úgy, hogy meggyőződik annak erőteljes becsavarásáról.

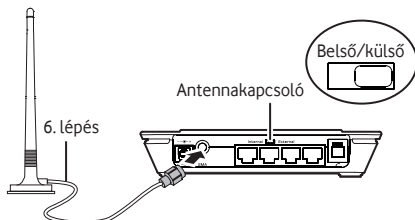

- **7. lépés:** Kapcsolja be a routert

A router be- illetve kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lennyomva a router homloklapján található BE/KI gombot.

- **8. lépés:** Telefonáljon

Amikor a kézibeszélő felemelése után hallja a tárcsázási hangot, akkor telefonálhat.

- **9. lépés:** Betárcsázós hozzáférés

Alapértelmezésben a router feltárcsázza az Internetet a szükséges hozzáférés érdekében.

Amennyiben a SIM-en a PIN kód kérés engedélyezve van, kérem, hogy a következőket végezze el mielőtt az Internetre csatlakozna.

Csatlakoztassa a PC-t a router Ethernet portjára.

Az internet böngésző segítségével navigáljon a router-kezelő oldalra (<http://192.168.1.1>). Majd ezután írja be a jelszót. Belépve a kezelőfelületen kattintson a "Speciális beállítások" menüpontra majd a "SIM-beállítások" -ra.

Végül az "Automatikus hitelesítés" menüben válassza ki az "Engedélyezve" gombot és írja be a SIM PIN-t.

Ezután az "Alkalmaz" majd a "Vissza" gombra.

Ezután kiléphet a router menüből "Kijelentkezés" gombbal.

- **10. lépés:** Védje önmagát

Javasoljuk, hogy a következő beállításokat azonnal változtassa meg annak érdekében, hogy megóvja a vezeték nélküli routert, és az engedélyezetlen elérést elkerülhesse. Az internet böngésző segítségével navigáljon a router-kezelő oldalra (<http://192.168.1.1>), és válassza a "Haladó beállítások"-at.

1. Válassza a "Rendszer"-t, és módosítsa az admin jelszót.
2. Válassza a "WLAN"-t, majd a "Haladó beállítások"-at, és válasszon egy megfelelő titkosítási módszert.

- **11. lépés:** A router fejlett konfigurációja

Ha szüksége van a WLAN vagy egyéb, routerekkel kapcsolatos paraméterekre, kérjük, keresse meg a router-irányítási lapot (<http://192.168.1.1>), ahol részletes konfigurációs lehetőségeket talál.

Admin: Joga van a konfigurációk megtekintéséhez és módosításához. Az alapértelmezett jelszó: **admin**.


User: Csak alapinformáció megtekintéséhez van joga. Az alapértelmezett jelszó: **user**.

Megjegyzés: Ütköző konfigurációk elkerülése érdekében, csak egy felhasználó jelentkezhet be a router-irányítási lapra egyazon időben.



Router állapotmutatók

A LED-ek jelzik a hálózati jelerősséget, és a router / hálózat kapcsolati állapotát.





Tápfeszültség-jelző

-  Folyamatos sárga: a router sikeresen be lett kapcsolva.








WLAN jelző

-  Folyamatos sárga: a WLAN engedélyezve van.
-  Villogó sárga: adattovábbítás folyik.

Jelerősség mutató

-  Gyorsan villogó piros: SIM kártya hiba (nincs SIM kártya, vagy a PIN kód nincs azonosítva).
-  Folyamatos piros: gyenge jelerősség.
-  Folyamatos sárga: közepes jelerősség.
-  Folyamatos zöld: erős jelerősség.


Hálózati mód

-  Dupla villogó zöld: a hálózat keresése.
-  Villogó zöld: GPRS vagy EDGE hálózatra regisztrálás.
-  Folyamatos zöld: GPRS vagy EDGE kapcsolat.
-  Gyorsan villogó zöld: a router firmware frissítése.
-  Villogó kék: 3G hálózatra regisztrálás.
-  Folyamatos kék: 3G kapcsolat.
-  Folyamatos ciánkék: 3G Szélessávú kapcsolat.

Megjegyzés: A router inicializálásakor a hálózati mód LED-je 3 másodpercig folyamatos zölden ég.

A router USB modemként történő használata (választható)

USB modem módban a router USB kábellel csatlakozik a PC-hez, és modemként működik. Ez egyedi felhasználói mód, nem használhat LAN vagy Ethernet kapcsolatot. További információ érdekében látogasson el a www.support.vodafone.com oldalra, és tekintse át a Vodafone Mobile Connect szoftver részt.

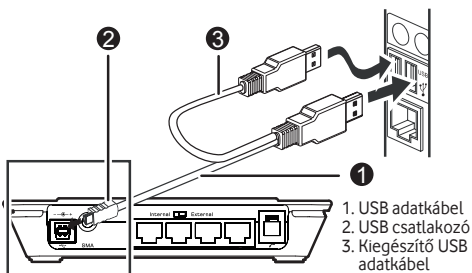

Megjegyzés: A kétvégű USB adatkábel szükséges, mivel ez további tápegységként működik. Győződjön meg, hogy mind a három USB kábelcsatlakozó biztonságosan illeszkedik az aljzatában.

1. Illessze be a SIM kártyát.
2. Csatlakoztassa a routert a PC-hez a mellékelt USB adatkábellel.
3. A rendszer automatikusan felismeri az USB eszközt mint új hardvert, és megjeleníti a rendszertálcában. A router és a PC sikeresen csatlakozott.
4. Ha a router telefonkészülékhez van csatlakoztatva, akkor telefonálhat, amikor hallja a tárcsázási hangot.

5. A routeren található Vodafone Mobile Connect telepítési program automatikusan elindul. Sikeres telepítés után a Vodafone Mobile Connect automatikusan elindul, és felszólítja a mobilhálózathoz történő csatlakozásra.

Megjegyzés: Amikor első alkalommal csatlakoztatja a routert a PC-hez, a szoftverbeállítás automatikusan elkezdődik és a router beállításáig folytatódik. Ha valamely oknál fogva a beállítás nem indul el, jobboldali kattintással kattintson a "Sajátgép" ablakban lévő VMC Lite 9.3.x.x meghajtóra (Indítás menü, Számítógép a Vista gépek esetében), válassza a Böngészést és duplán kattintson a következő fájlra: **setup_vmc_lite.exe**. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A router telepítése eltarthat néhány percig, azonban amint a telepítés befejeződik, a Vodafone Mobile Connect Lite szoftver automatikusan elindul. Ha a program valamely okból nem indul el, válassza a **Vodafone Mobile Connectet** a Windows Indítás menüből. Ne csatlakoztassa, illetve ne csatlakoztassa le a routert a telepítési folyamat alatt.

További segítséget kaphat, ha megtekinti a www.vodafone.hu weboldalt vagy felhívja a Vodafone Ügyfélszolgálatot a **1270** -es számon.